

# 产品规格书

# PS-501T6

## 产品规格

适配风量	1200/1400/1600/1800 m <sup>3</sup> /h
适用面积	200~300 m <sup>2</sup>
外壳材质	金属材质
产品重量	60 kg
产品尺寸	630*383*1760 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	初效/高效过滤网（可选）、 标准定时器

## 电气

工作电压	AC 110V / AC 220
频率	50 / 60 Hz
功率	299 W

内部保险丝/过载安全保护设计和安装电源双重保护

## 离子管



数量	3 pcs
尺寸	520 mm
寿命	17000 小时
材料	多种复合材料和不锈钢外网



## 应用范围

PS-501T6 适用于酒店、医院、护理、学校、网吧、超市、餐厅、房屋、办公楼、赌场、公共厕所、机场、交通、地下停车场、食品、动物屠宰场、干货储存、加工、仓库、污水处理厂、垃圾转运站和一些商业和工业设施。

可选配件：app、遥控器、离子量控制系统

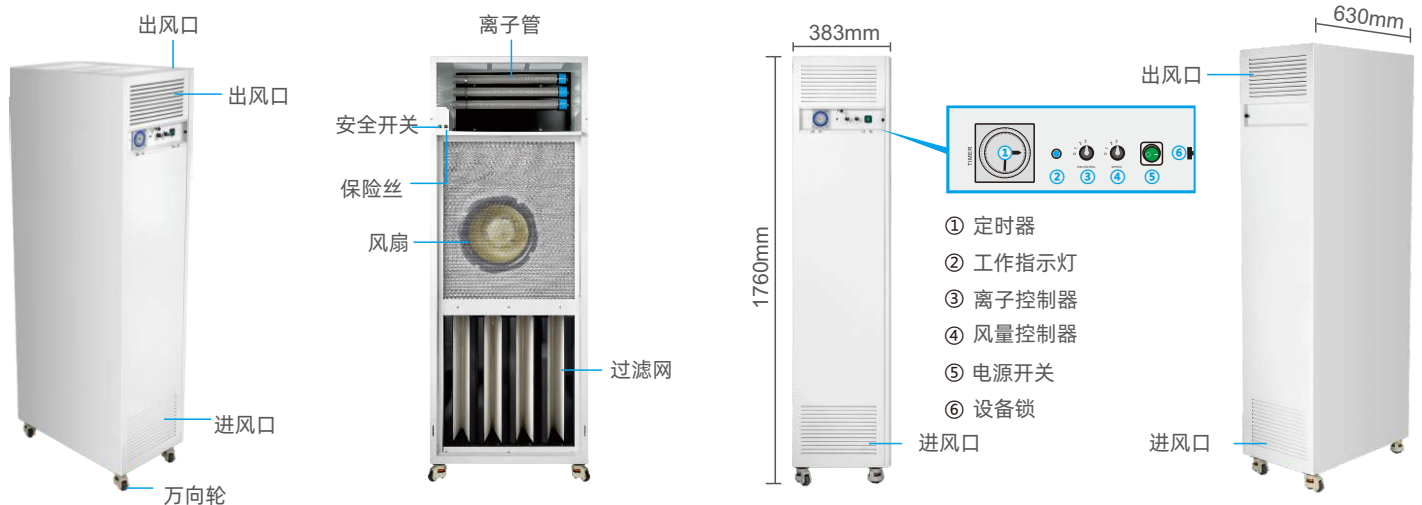

等离子群 消毒杀菌 冠状病毒 GX-P2V病毒 禽流感病毒 非洲猪瘟病毒 手足口病毒 甲醛 TVOC PM2.5 异味 风量